



ООО «ИЗОЛА»

Контактная информация:

Офис и отдел продаж:

197022, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23, лит М

Тел./факс: +7 (812) 336-54-70

e-mail: info@izola.pro

web: www.izola.pro

Производство и склад:

Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул.

Астрономическая, д. 8, к.2, лит А

ООО «ИЗОЛА»

ООО «ИЗОЛА» - предприятие по производству гибких теплоизолированных труб для тепловых сетей и горячего водоснабжения диаметром от 40/90 до 160/200 мм в однострубно, двухтрубно и четырехтрубно исполнении под торговой маркой **ИЗОЛА.ПРО**.

Основная цель предприятия – обеспечение строительных объектов надежными решениями для наружных тепловых сетей и внесение вклада в модернизацию инженерной инфраструктуры России.


ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ:

Трубы ИЗОЛА-ТА95

Гибкие теплоизолированные трубы с повышенным рабочим давлением.

Трубы **ИЗОЛА-ТА95** используют для внутриквартальных двухтрубных и четырехтрубных систем теплоснабжения и горячего водоснабжения с рабочей температурой до 95°С на максимальное рабочее давление 1,0 Мпа.

1. Напорная труба из сшитого полиэтилена РЕХ.
2. Конструкционный слой из высокотемпературного полимера.
3. Армирующая система из высокопрочного арамидного волокна.
4. Конструкционный слой из высокотемпературного сополимера.
5. Полимерный кислородный барьер (по спец.заказу).
6. Теплоизоляционный слой из гибкого пенополиуретана.
7. Технологический слой из полиэтиленовой пленки.
8. Гофрированная защитная оболочка из полиэтилена.

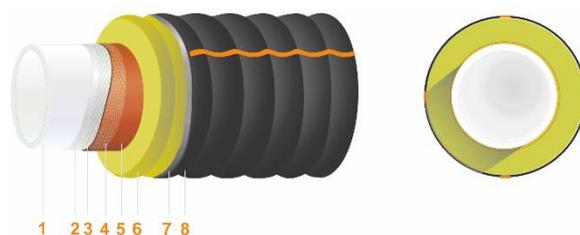


Типоразмер трубы	Напорная труба d x e (мм)	Диаметр защитной оболочки	Единица измерения	Цена за мп с НДС, руб.
ИЗОЛА-ТА95				
40/90	40 x 4,0	90	мп	2 006
50/90	47,7 x 3,6	90	мп	2 596
63/110	58,5 x 4,0	110	мп	3 599
75/125	69,5 x 4,6	125	мп	4 602
90/140	84 x 6,0	140	мп	5 428
110/160	101 x 6,5	160	мп	6 372

125/160	116,0 x 6,8	160	мп	8 673
140/180	127,0 x 7,1	180	мп	9 204
160/200	144,0 x 7,5	200	мп	12 095

ИЗОЛА-T95

1. Напорная труба из сшитого полиэтилена РЕХ.
2. Полимерный кислородный барьер (по особому заказу).
3. Теплоизоляционный слой из гибкого пенополиуретана.
4. Технологический слой из полиэтиленовой пленки.
5. Гофрированная защитная оболочка из полиэтилена.

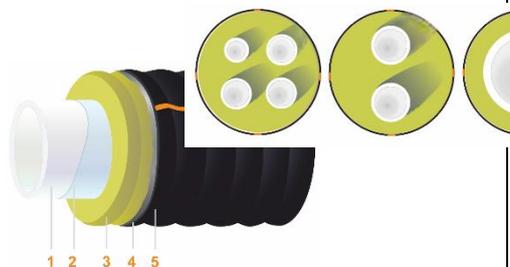

Однотрубное исполнение ИЗОЛА-T95


Типоразмер трубы	Напорная труба d x e (мм)	Диаметр защитной оболочки	Единица измерения	Цена за мп с НДС, руб.
25/90	25 x 2,3	90	мп	1 333,40
32/90	32 x 2,9	90	мп	1 475,00
40/90	40 x 3,7	90	мп	1 734,60
50/110	50 x 4,6	110	мп	2 124,00
63/110	63 x 5,8	110	мп	2 985,40
75/125	75 x 6,8	125	мп	3 894,00
90/140	90 x 8,2	140	мп	4 566,60
110/160	110 x 10	160	мп	5 251,00

Двухтрубное исполнение ИЗОЛА-T95-2 (РЕХ)

Типоразмер трубы	Напорная труба d x e (мм)	Диаметр защитной оболочки	Единица измерения	Цена за мп с НДС, руб.
25+25/110	25 x 2,3	110	мп	2 454,40
32+32/125	32 x 2,9	125	мп	2 714,00
40+40/140	40 x 3,7	140	мп	3 162,40
50+50/160	50 x 4,6	160	мп	4 106,40


Четырехтрубное исполнение ИЗОЛА-T95-4 (РЕХ)

Типоразмер трубы	Напорная труба d x e (мм)	Диаметр защитной оболочки	Единица измерения	Цена за мп с НДС, руб.
25+25/11 25+20/7,4 /140	25x2,3 25x2,3 25x3,5 20x2,8	140	мп	4 484,00
32+32/11 32+25/7,4 /140	32x2,9 32x2,9 32x4,4 25x3,5	140	мп	4 661,00
40+40/11 40+32/7,4 /160	40x3,7 40x3,7 40x5,5 32x4,4	160	мп	5 510,60

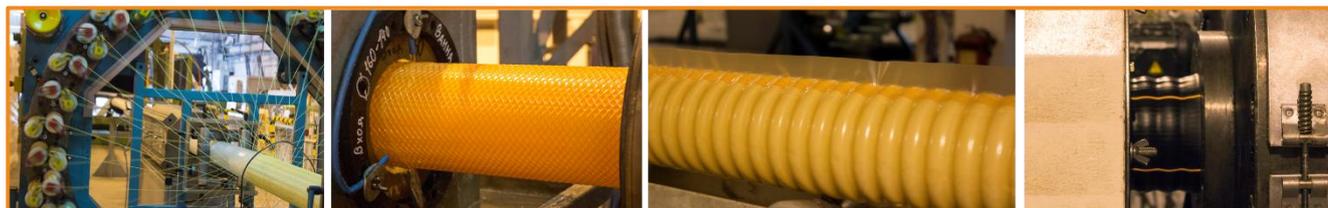

Совместно с гибкими теплоизолированными трубами собственного производства, ООО «ИЗОЛА» поставляет комплекты для тепло-гидроизоляции стыковых соединений. Тип комплекта для изоляции стыка выбирается исходя из размеров наружной оболочки соединяемых труб.

- Трубы ИЗОЛА.ПРО поставляются длинномерными отрезками в бухтах и деревянных катушках требуемой длины.
- Трубы зафиксированы специальными стяжными ремнями.
- Торцы трубы закрыты защитными термоусаживаемыми заглушками, предохраняющими трубу от повреждений, попадания загрязнений и воды на теплоизоляцию.

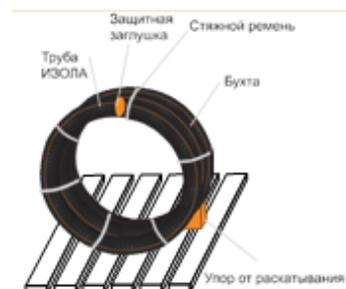

ООО «ИЗОЛА» осуществляет доставку труб и соединительных элементов по всей территории РФ и стран СНГ. Также вы можете заказать услугу «Шеф-монтаж» - монтаж соединений «под ключ».

Отправить заявку на расчет и получить консультацию специалиста можно по телефону +7 (812) 336-54-70 или по электронной почте info@izola.pro