

ООО «Изола про»

ИЗОЛА.ПРО

Контактная информация:

Офис продаж в Санкт-Петербурге

197022, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23, лит. М

Тел.: (812) 336-54-70

info@izola.pro www.izola.pro

Производство и склад в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, г. Петергоф,

ул. Астрономическая, д. 8, к. 2, лит. А

О компании:

ООО «ИЗОЛА» – предприятие по производству теплоизолированных труб. Компания производит продукцию под торговой маркой ИЗОЛА.ПРО. Основная задача предприятия – обеспечение строительных проектов надежными современными решениями для наружных тепловых сетей, внесение своего вклада в модернизацию инженерной инфраструктуры России.


Продукция компании:

Трубы ИЗОЛА-ТА95

Гибкие теплоизолированные трубы с повышенным рабочим давлением.

Трубы ИЗОЛА-ТА95 используют для внутриквартальных двухтрубных и четырехтрубных систем теплоснабжения и горячего водоснабжения с рабочей температурой до 95°C на максимальное рабочее давление 1,0 Мпа.

1. Напорная труба из сшитого полиэтилена РЕХ.
2. Конструкционный слой из высокотемпературного полимера.
3. Армирующая система из высокопрочного арамидного волокна.
4. Конструкционный слой из высокотемпературного сополимера.
5. Полимерный кислородный барьер (по особому заказу).
6. Теплоизоляционный слой из гибкого пенополиуретана.
7. Технологический слой из полиэтиленовой пленки.
8. Гофрированная защитная оболочка из полиэтилена.

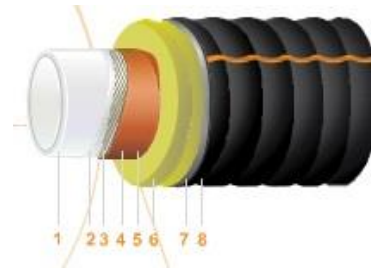

Типоразмер трубы	Напорная труба, d x e (мм)	Диаметр защитной оболочки,	Единица измерения	Цена за мп с НДС, руб.
------------------	-------------------------------	----------------------------------	----------------------	---------------------------

		мм		
40/90	40 x 4,0	90	МП	1 599
40/110*	40 x 4,0	110	МП	1 830
50/90	47,7 x 3,6	90	МП	1 999
50/110*	47,7 x 3,6	110	МП	2 290
63/110	58,5 x 4,0	110	МП	2 799
63/125*	58,5 x 4,0	125	МП	3 230
75/125	69,5 x 4,6	125	МП	3 699
75/140*	69,5 x 4,6	140	МП	4 190
90/140	84 x 6,0	140	МП	4 299
90/160*	84 x 6,0	160	МП	4 890
110/160	101 x 6,5	160	МП	4 999
110/180*	101 x 6,5	180	МП	5 730
140/180	127,0 x 7,1	180	МП	7 399
140/200*	127,0 x 7,1	200	МП	8 230
160/200	144,0 x 7,5	200	МП	9 599

* производство по специальному заказу

Трубы ИЗОЛА-Т95

Гибкие теплоизолированные трубы ИЗОЛА-Т95 используют для сетей горячего, холодного водоснабжения и отопления с рабочей температурой до 95°C на максимальное рабочее давление 0,6 МПа, в однострубно, двухтрубно и четырех- трубном исполнении.

1. Напорная труба из сшитого полиэтилена РЕХ.
2. Полимерный кислородный барьер (по особому заказу).
3. Теплоизоляционный слой из гибкого пенополиуретана.
4. Технологический слой из полиэтиленовой пленки.
5. Гофрированная защитная оболочка из полиэтилена.



Однострубно исполнение ИЗОЛА-Т95

Типоразмер трубы	Напорная труба, d x e (мм)	Диаметр защитной оболочки, мм	Цена за мп с НДС, руб.
			ИЗОЛА-Т95 (РЕХ)
20/90	20 x 1,9	90	845
25/90	25 x 2,3	90	965
32/90	32 x 2,9	90	1045
40/90	40 x 3,7	90	1275
50/110	50 x 4,6	110	1525
63/110	63 x 5,8	110	2225
75/125	75 x 6,8	125	2795

90/140	90 x 8,2	140	3295
110/160	110 x 10	160	3995

**Двухтрубное исполнение
ИЗОЛА-T95-2**

Типоразмер трубы	Напорная труба, d x e (мм)	Диаметр защитной оболочки, мм	Цена за мп с НДС, руб. ИЗОЛА-T95 (PEX)
20+20/110	20 x 1,9	110	1 455
25+25/110	25 x 2,3	110	1 705
32+32/125	32 x 2,9	125	1 945
40+40/140	40 x 3,7	140	2 255
50+50/160	50 x 4,6	160	2 905

**Четырехтрубное
исполнение ИЗОЛА-T95-4**

Типоразмер трубы	Напорная труба, d x e (мм)	Диаметр защитной оболочки, мм	Цена за мп с НДС, руб. ИЗОЛА-T95 (PEX)
25+25/11 25+20/7,4 /140	25x2,3 25x2,3 25x3,5 20x2,8	140	3 155
32+32/11 32+25/7,4 /140	32x2,9 32x2,9 32x4,4 25x3,5	140	3 335
40+40/11 40+32/7,4 /160	40x3,7 40x3,7 40x5,5 32x4,4	160	3 855

